

NEX7040C/920Demo

- SUB-GHz帯無線通信機能を内蔵したRFIDリーダライタ
- ISO15693、ISO14443A/B、ISO18092のほかISO18000-3Mode3(※)に対応




NEX7040C/920Demo

参考仕様

No.	項目	仕様	
1	RFIDリーダライタ部	NEX7040 を内蔵	
2	電波法区分	型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備	
3	送信出力	400mW±10%	
4	伝送速度	ISO15693	26.48Kbps
		ISO/IEC14443	106Kbps
		ISO18092(FeliCa)	212Kbps/424Kbps
		ISO18000-3mode3	424Kbps
5	通信方式	ISO15693、ISO14443TYPE-A/TYPE-B、ISO18092、ISO18000-3Mode3	
6	適合カード	ISO15693	I-CODE SL _(x) / Tag-it
		ISO/IEC14443	MIFARE Classic, MIFARE Ultralight, DESfire
		ISO18092(FeliCa)	RC-S860 / RC-S888
		ISO18000-3Mode3	I-CODE ILT
7	内蔵アンテナ	AT11 (110×110mm)	
8	SUB-GHz帯無線部		
9	技術基準	ARIB STD-T108 準拠	
10	送信出力	1.2mW アンテナ内蔵	
11	使用周波数	920MHz帯無線通信	
12	通信距離	屋外 150m(見通し) 屋内 40m 設置環境による	
13	通信形態	1:1、1:N、N:M	
14	供給電源	DC5.0V ±5%	
15	本体外形寸法 (D×W×H)	125×125×25mm (ゴム足3mm含まず)	
16	本体重量	約250 g	

デモ動画の構成

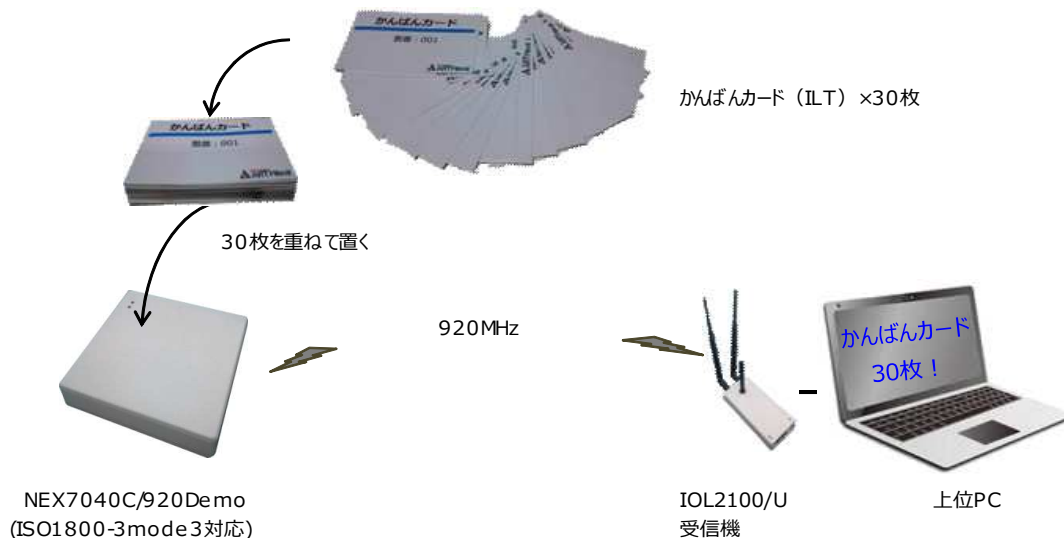

・本機器は用途提案用に企画試作した参考品です。販売予定は未定です。

2017年10月現在