


RFID 対応ラベリングマシン SLX-100RF

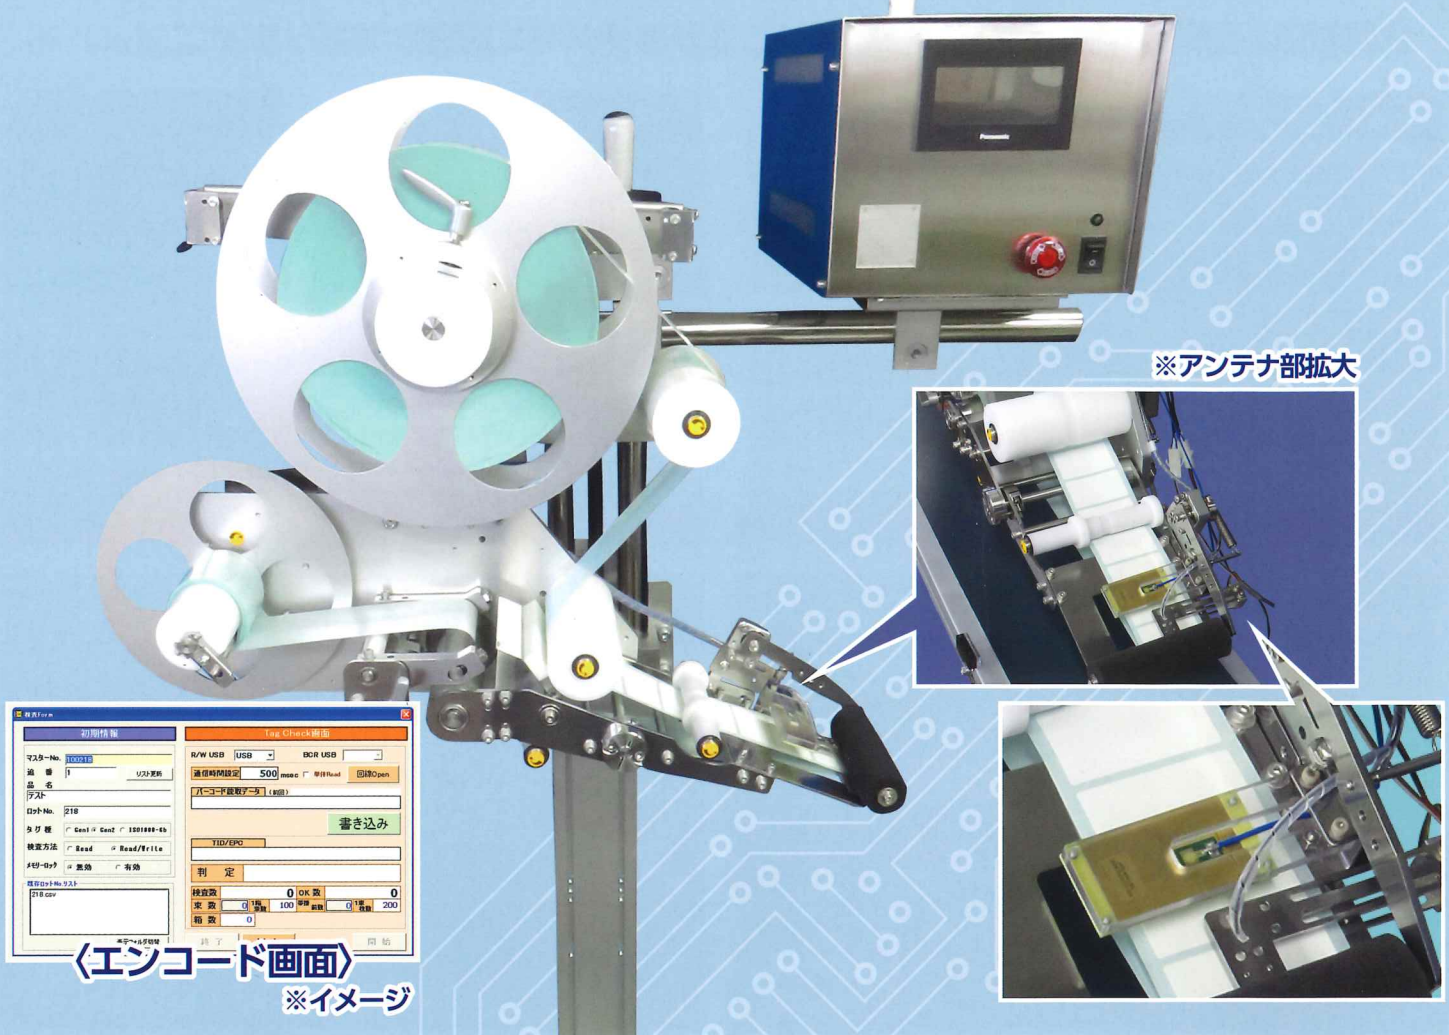

特徴

- RFID ラベルを自動で貼り付けます。
- 貼り付け時にデータ読み取り／書き込みができます。
- 場所をとらないコンパクト設計・既存の製造ラインに設置できます。
- ラベラー設定は、タッチパネルで簡単に操作ができます。

仕様

●ラベラー部

ラベル繰り出し速度 1～30 m/分
外形寸法 L670×W731×H680 mm
ラベラー本体寸法 L544×W320×H532 mm
本体重量 9.0 kg
電源 100 V AC
消費電力 200 W
ラベル停止精度 0.5 mm 以内
ラベル幅 12～100 mm
ラベル長さ 15～350 mm
ラベル間隔 3 mm
最大ロール径 290 mm 以内

●RFID 部 (対応予定)

UHF 帯 ISO18006 EPC C1Gen2 /
HF 帯 ISO15693 / 14443

※仕様は予告なしで変更する場合がございます。