



- キャンペーン価格**
お問い合わせ下さい

製品名	HP8-400f(LAN)-AT5070-EPCCDK (アンテナ8ch品) HP16-400f(LAN)-AT5070-EPCCDK (アンテナ16ch品)
キャンペーン 構成品	HP8-400f(LAN)もしくはHP16-400f(LAN)本体 x1 アンテナ AT5070 (外形50x70mm) x1 RFケーブル1m x1 ACアダプタ(DC5V) x1 サンプルタグ EPC Class1タグ(Wet inlay) x100 サンプルタグ ISO/IEC15693 (Wet inlay) x10 セットアップガイド x1 サンプルアプリケーションWin系PC用 (HPからダウンロード ・ 納品時に解凍パスワードを連絡致します) 「HFTagEncoder」(EPC C1タグエンコードツール) 「RFID2KB」(キーボードエミュレートソフト) 「TagAction」(タグとWindowsファイルを紐付実行ソフト) 「ICTagcollector」(RFタグ情報収集ツール) 「FunctionViewer」(ID取得、メモリアクセス等 基本性能確認用)
制御ソフトウェア 開発者向け 開示情報	API仕様 [Win系PC向け] ID取得処理サンプルソースコード (API利用コード) ※キャンペーンDKではプロトコル仕様は公開しておりません。
開発環境 (API使用時)	Microsoft® Visual Studio® .NET 2003以降 (Visual C++, Visual Basic .NET, Visual C# .NET) Microsoft® Visual Basic® 6.0 Microsoft® Windows® 8 / 8.1 / 10



図: アンテナ16ch品
(ANT接続ポート)
※外観は変更となる場合がございます

図：外観(アンテナ例AT20 外形200x200mm)

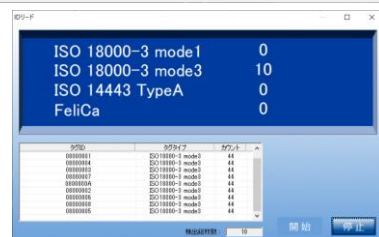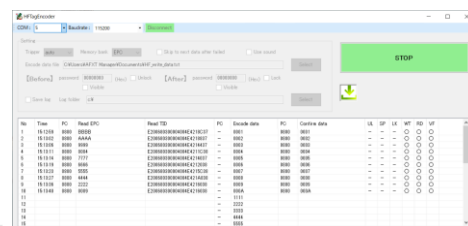


図：サンプルアプリケーション画面例

製品名	HP8-400f(LAN) / HP16-400f(LAN)
機器種別	AFX東京 HF帯ファミリ400シリーズ (本製品は、RFID東京事業部より提供致します)
対応タグ通信規格	ISO18000-3(mode1 : ISO/IEC15693) ISO18000-3(mode3 : EPC Class1) ISO/IEC14443 TypeA(Mifare等) ※ID取得のみ ISO/IEC18092(FeliCa等)※IDm取得のみ
周波数	13.56MHz
RF送信出力	HF帯：400mW(固定)
接続可能アンテナ	AT5070 外形50x70mm AT20 外形200x200mm その他、ご要望性能への対応を検討させていただきます。
RFケーブル	1m その他、長さにつきましては、ご相談下さい。(採用・量産時)
上位インターフェース	LAN その他I/Fにつきましては、ご相談下さい。(特注対応)
電源	ACアダプタ DC5V
外形寸法	T.B.D 例：180×130×H43.5mm
接続可能HOST等	LAN-I/F (TCP-IP)搭載機器 Win系OS搭載パソコン、PLC、Linux系OS搭載パソコン他 ※プロトコル仕様は、キャンペーンDKでは公開しておりません。 別述、販売致しますので、ご相談下さい。
標準提供形態	スポット：受注生産 採用・量産時：協議 (キャンペーンDK ご購入後)

小型タグ用: $\Phi 5$ mm
[狭ピッチ読み分け]

棚設置用:
740 × 50 mm

貴重品管理: 立体構成 [特許: 磁界改善]

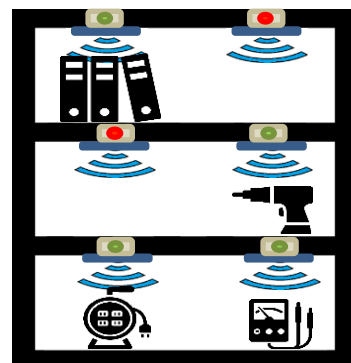

「棚 所在情報収集」

お問合せフォーム



RFID Solution
ART FINOX

〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目7の4 晃永ビル 5F

Rev:100