

# Raspberry Pi(ラズベリーパイ)へのRFID HIDリーダーの接続例

[OS : Raspberry Pi OS (release 10)

I/F : USB]

※要注意 給電電力

## HF帯RFID HIDリーダー接続例

[対応タグ] ※機種・設定により選択 ご相談下さい。

ISO18000-3(mode1:ISO/IEC15693) I-CODE SLIX,Tag-it等

ISO18000-3(mode3:EPC Class1) I-CODE ILT等

ISO/IEC14443 TypeA Mifare等

ISO/IEC18092 FeliCa等

動画資料

## UHF帯RFID・バーコード一体 HIDリーダー接続例



[対応RFIDタグ] ISO18000-63 / EPC C1G2

[対応バーコード]

Code 128, Code 39, GS1 128(UCC/EAN-128),

Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, GS1 Composite, EAN-13,

EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2of5 GS1DataBar(RSS) etc...

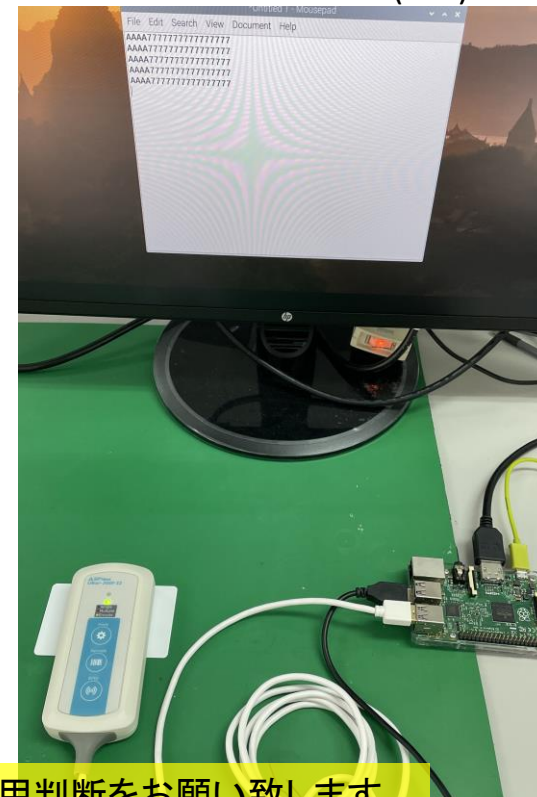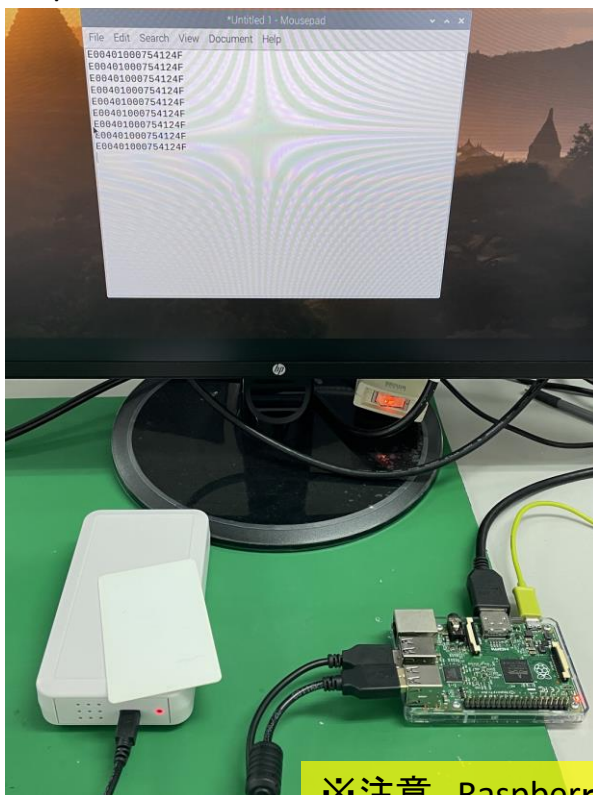

※注意 Raspberry Pi との接続は、ユーザー様の責任で検証・ご利用判断をお願い致します。

お問合せフォーム

E-mail : [info@artfinex.co.jp](mailto:info@artfinex.co.jp)



株式会社アートファイネックス  
技術営業部

〒101-0047 東京都千代田区千代田1丁目7の4 晃永ビル 5F