

□UHF帯RFID 特徴のあるタグ紹介 No.2


・具体的な用途、用法をご相談下さい。



○耐熱400度タグ



[外形]

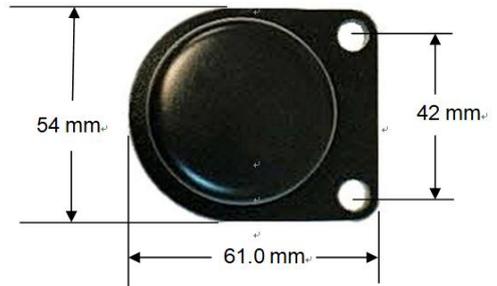

厚み: 25mm (穴径: 8mm)
(セラミックスペースサ含む)
取付: ボルト締め



華氏 750F(摂氏400°C)試験時

○検体管理用 液体窒素から取出後に読取可能なタグ

https://artfinex.co.jp/case-custom/samplevial_mapping_LN2/



○鋼板・金属材料管理用



○表示機能付タグ




<https://artfinex.co.jp/case-custom/uhf-displaytag/>

□UHF帯RFID 特徴のあるタグ紹介 No.1



- ・具体的な用途、用法をご相談下さい。
- ・特徴のあるタグのアクセス動画 : https://artfinex.co.jp/case-custom/tag_sample1/


○指輪タグ

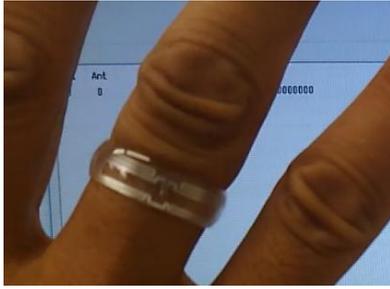


○リストバンドタグ




○水中タグ

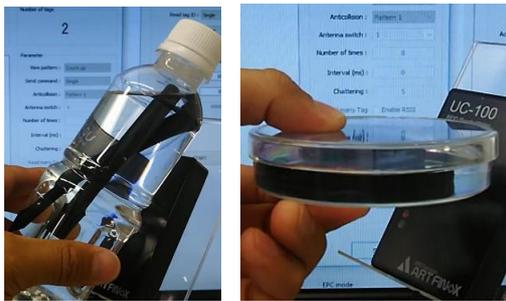


○小型タグ

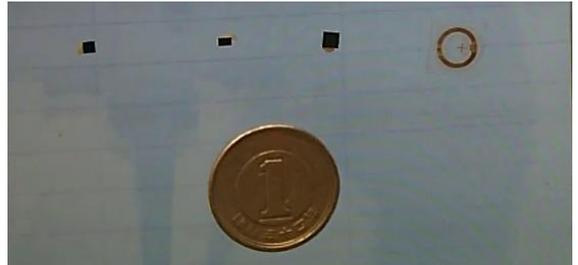


○温度センサータグ 金属対応

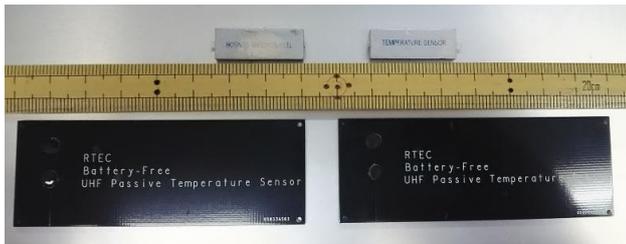


○温度センサータグ 水中対応

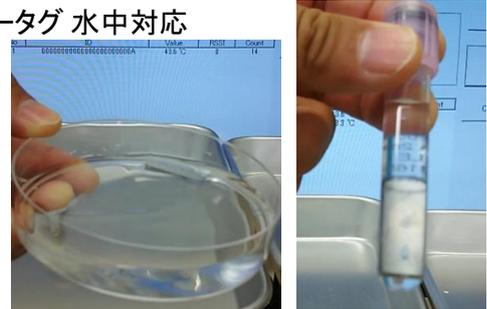

○小型 金属対応タグ

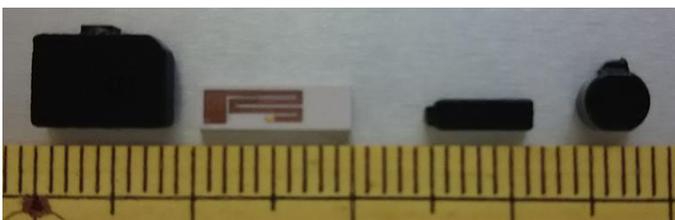


○積層タグ

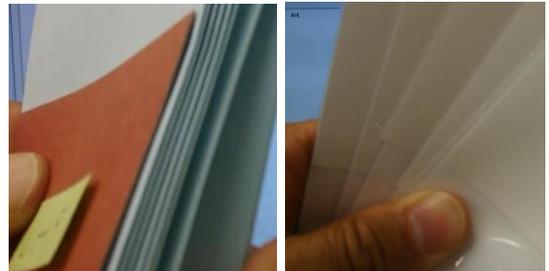


○リネンタグ



○耐放射線タグ

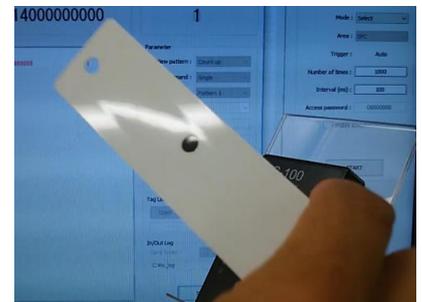

○ブースターアンテナ

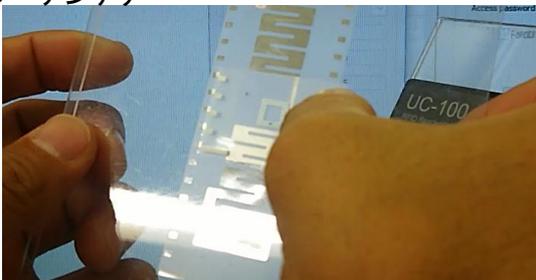

○大容量: ユーザーメモリ 8Kbitのタグ

