


コンセントに接続された機器の所在と稼働状況を監視、無線で通知！

**特徴**

- ・3Pコンセントに対応した無線通信ユニット内蔵の小型RFIDアダプタユニット
- ・位置情報を記録したコンセント側RFIDタグの内容を無線通信で上位へ通知
- ・接続された機器の消費電力レベルをモニタ、使用状況の変化を上位通知
- ・機器の電源ON→稼働状況（レベル）→電源OFF→機器撤去までを監視
- ・長距離通信可能なUHF(920MHz帯)を使用し、アクセスポイントを削減

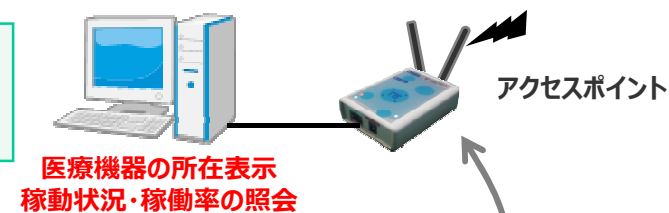

**使い方**

本装置でコンセントへ差し込む

管理対象の医療・測定機器

所在情報やネットワーク情報を記録したRFIDタグ

